

ARES

Luxury Showering Solutions



PULIZIA O SOSTITUZIONE
CARTUCCIA TERMOSTATICA
ALOE

ESTRARRE DELICATAMENTE IL TAPPO
IN ABS SULLA MANOPOLA



ARES

CON UN CHIAVINO ESAGONALE
SVITARE LA VITE A BRUCOLA
BLOCCA MANOPOLA



ARES

ESTRARRE LA MANOPOLA



ARES

ESTRARRE LA GHIERA



ARES

CON UN PENNARELLO SEGNARE UN
ALLINEAMENTO DELLA CARTUCCIA



ARES

SVITARE LA VITE A BRUCOLA BLOCCA
CARTUCCIA CON UN CHIAVINO
ESAGONALE



ARES

AFFERRARE LA CARTUCCIA CON UNA
PINZA O SIMILARE E TIRARE PER ESTRARLA



ARES

CARTUCCIA ESTRATTA DALLA SUA SEDE



ARES

PULIRE L'INTERNO DEL GRUPPO
DA ELIMINARE EVENTUALI IMPURITA'



ARES

IMMERGERE LA CARTUCCIA IN ACETO
PER 24/48 ORE



ARES

ASCIUGARE ESTERNAMENTE LA CARTUCCIA
E PASSARE DELL'OLIO DI VASELINA
O SILICONICO SUGLI O-RING
PER FACILITARNE L'INSERIMENTO



ARES

INSERIRE LA CARTUCCIA ALLINEANDO
IL FORO SUL GRUPPO CON IL FORO
FILETTATO DELLA CARTUCCIA



ARES

INCASTRARE LA CARTUCCIA ASSICURANDOSI
DELL'ALLINEAMENTO DEI FORI




ARES

RIAVVITARE LA BRUGOLA CON IL
CHIAVINO ESAGONALE FINO A SERRAGGIO



ARES

RIPOSIZIONARE LA GHIERA

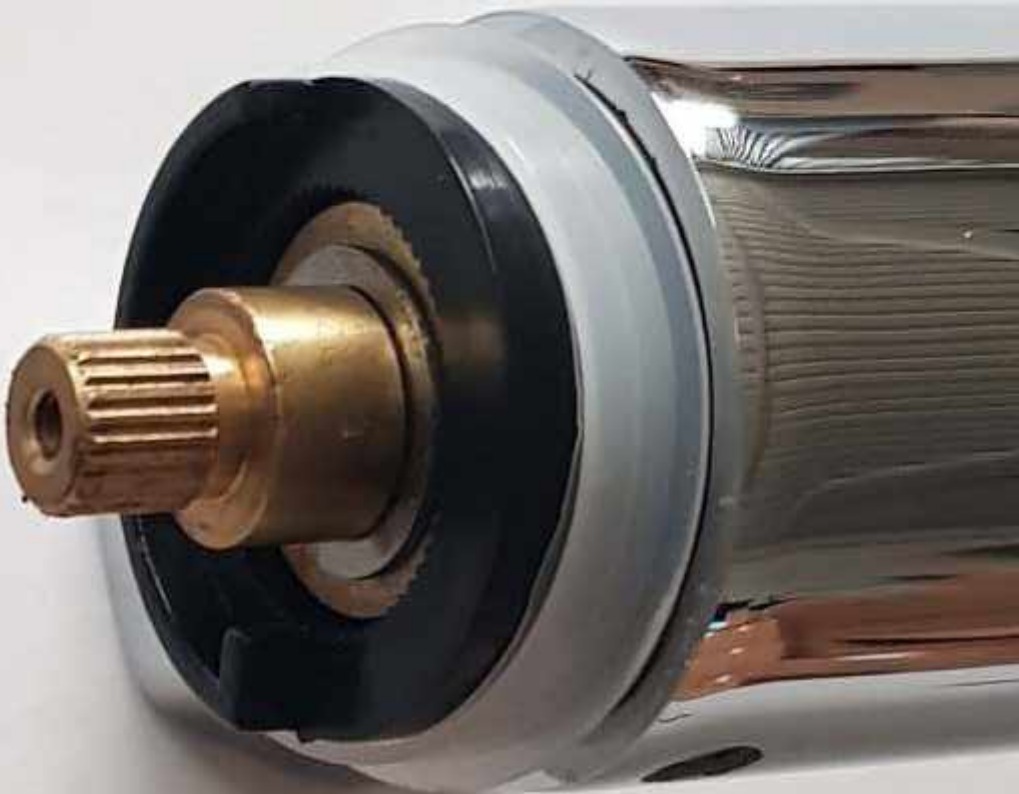

ARES

RIMONTARE LA MANOPOLA



ARES

RIAVVITARE LA VITE



ARES

INSERIRE IL TAPPO NELLA
CORRETTA POSIZIONE



ARES

FINE DELL'INTERVENTO



ARES